

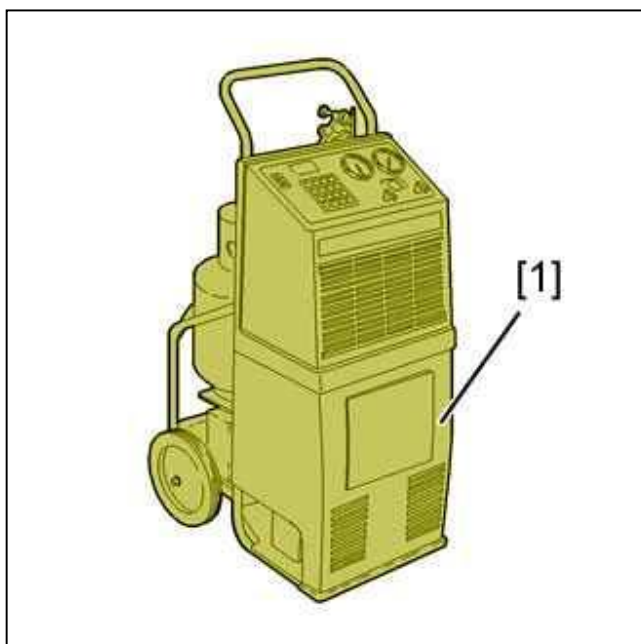
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : SKUPINA TOPENÍ**1. Doporučené nářadí**

Schéma : E5AP063C

[1] Stanice pro plnění a recyklaci dvou druhů chladiv (R12-R134.a).

MULLER BEM S.A Označení : 205134R.

ROBINAIR Označení : X12135A.

Stanice pro plnění jednoho druhu chladiva : TECNOTEST Označení : ECOLD 6011.

2. Demontáž

Vypustit :

- Chladicí okruh (viz příslušná operace)
- Okruh klimatizace (viz příslušná operace)

Demontovat palubní desku (viz příslušná operace).

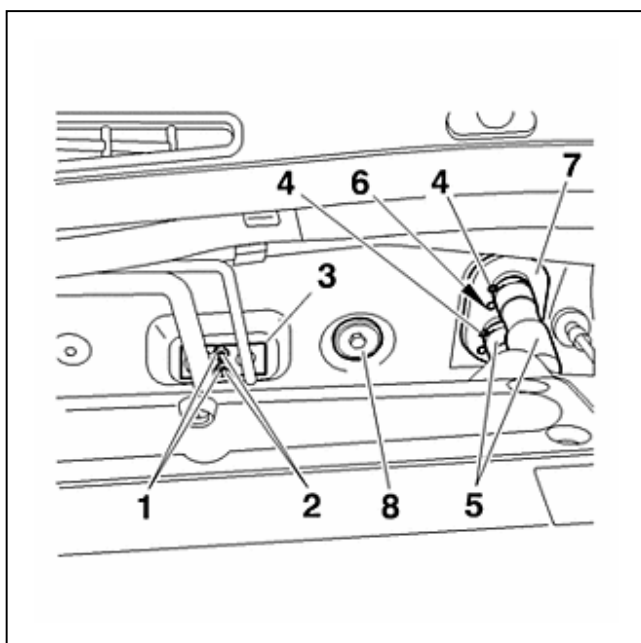


Schéma : C5HP14CC

2.1. V motorovém prostoru

Demontovat 2 matice (1) (přidršet závrtné šrouby (2) šestihranným klíčem).

Opatrně vysunout vysokotlaké a nízkotlaké potrubí (zaslepit hrdla potrubí).

Demontovat krytku (3).

Zaslepit hrdla redukčního ventilu.

Odjistit spony (4).

Odpojit hadice topení (5).

Demontovat :

- Matice (6)
- Kovová zátka (7)
- Šroub (8) upevnění bloku topení

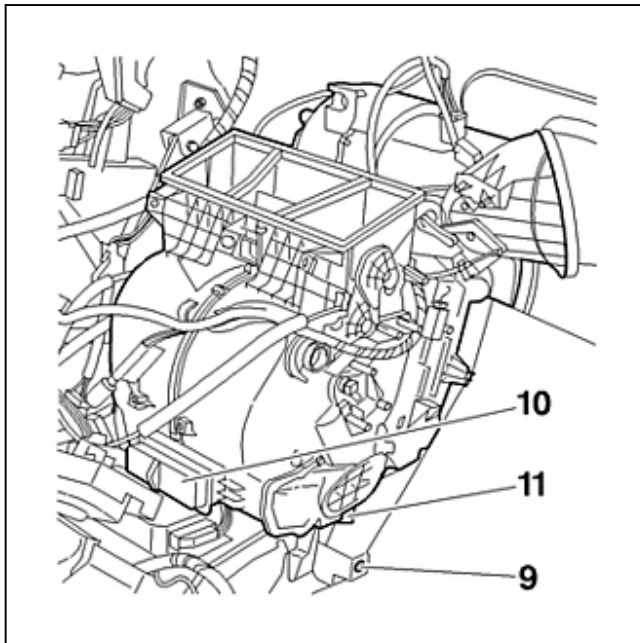


Schéma : C5HP14DC

2.2. Bok kabiny

Demontovat :

- Šroub (9) upevnění skupiny topení
- Vzduchové potrubí (10)
- Odpojit hadici (11) (kondenzátor výparník)
- Skupina topení

3. Montáž

Postupovat v opačném pořadí než při demontáži.

URGENTNÍ : Vždy vyměnit všechna těsnění.